




CARMIX ONE articulated



CARMIX в России:
 ООО "Баумашинен"
 432071 г. Ульяновск, ул. Федерации, 17
 Тел. +7 (8422) 675778, +7 (8422) 751681
<http://www.carmix.ru>



30020 Noventa di Piave (Venice) Italy
 Tel. +39.042165191 - Fax +39.0421658838
info@carmix.com
 Skype: carmix.main

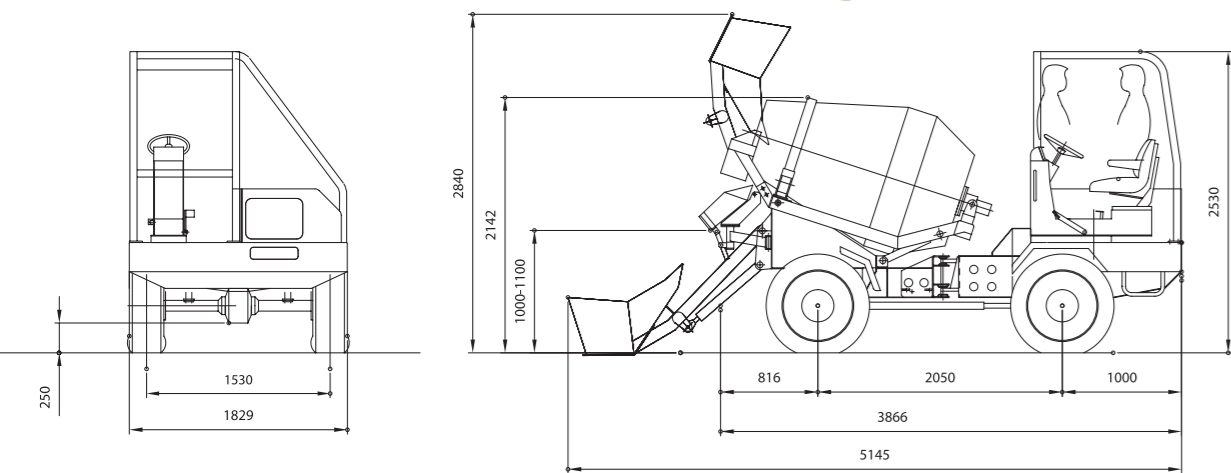

CARMIX ONE articulated

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
 НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БЕТОНА



carmix.com





CARMIX ONE



CARMIX ONE

СМЕСИТЕЛЬ:
Емкость барабана: 1,400 литров. Выход бетона: 1 м³ за один цикл. Двойные смешивающиеся винты, люк для экстренной выгрузки. Вращение барабана с приводом от гидравлического двигателя и планетарного редуктора. Скорость смешивания и выгрузки независимы от числа оборотов в минуту дизельного двигателя. Ускоренная выгрузка при поднятии барабана

ДВИГАТЕЛЬ:
Perkins 403 D-15 T, жидкостное охлаждение, 3 цилиндра. Номинальная мощность 29KW (39 л.с.), 2800 оборотов в минуту. Электростартер.

ТРАНСМИССИЯ:
Гидростатическая. 2-х скоростной двигатель и гидронасос соединяются с дифференциалами через 2 редуктора скорости. Полный привод.

СКОРОСТЬ:
Рабочая скорость от 0 до 7 км/ч. Перемещение по дороге от 0 до 14км/ч. Электрическое сервоуправление.

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ:
ROPS-FOPS открытая кабина. Поворачивающееся сиденье водителя.

ГИДРАВЛИКА:
Тройной контур, насосы с изменяемым расходом для гидростатической трансмиссии и вращения смесителя. Шестерённые насосы для работы и для передвижения. Теплообменник жидкостно/масловоздушного типа.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ:
Емкость 180 литров.

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ:
Механическая система поворота и наклона.

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА:
Автономная. Водяной насос с гидравлическим приводом, водомерный счетчик.

ДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНУ:
С полной загрузкой до 30°.

ТОРМОЗА:
Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей дифференциала. Два независимых контура. Механический стояночный тормоз на задней оси.

ШИНЫ:
Внедорожного промышленного типа 11,5/80 - 15,3 PR 10.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Гидростатическое. Радиус разворота: внутренний - 2700 мм, внешний 4600 мм.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
12 Вольт, 80 А/ч аккумулятор.

БАКИ:
Водяной - 310 л, дизельный - 35 л, масляный - 25 л.

ШАССИ:
Шарнирно-сочлененная рама. Стальной профиль, специально разработанный для внедорожных операций.

ВЕС:
Рабочий вес - 2800 кг.

ДОКУМЕНТАЦИЯ: Машина поставляется в комплекте с Руководством по эксплуатации и обслуживанию, а также с Каталогом запчастей, в соответствии с нормами ЕС.

As result of our policy of continuously developing and improving our product range, all specifications may change without notice. graphic CARMIX - studio clipart 0421-480750

ПРОСТОЙ БЕТОН ВЕЗДЕ

- Идеален для аренды
- Компактный и экономичный
- Высокопроизводительный (до 5 м³/ч)
- Низкая себестоимость обслуживания
- Сочленённая рама и полный привод

