




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

CRT 48


Самоходные затирочные машины по бетону

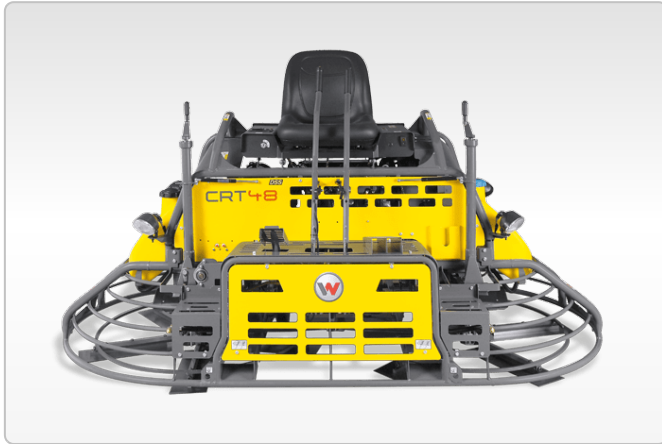

Наилучшее решение для бетонных строительных площадок: CRT 48

Серия CRT 48 компании Wacker Neuson с рабочим диаметром 1220 мм обеспечивает наивысшую производительность и одновременно наилучшее качество работы. Она отличается высококлассной системой управления, облегчающей управление машиной и предотвращающей преждевременную усталость оператора. Кроме того, хорошая управляемость обеспечивается также за счет жесткой рамы. В комплекте с эргономичной двухрычажной системой управления эти характеристики обеспечивают оптимальную маневренность машины.

- Чувствительная эргономичная двухрычажная система управления
- Оптимальная маневренность благодаря сбалансированному весу на единицу мощности
- Различные виды соединения: для обеспечения постоянного момента вращения мотора при низких и высоких оборотах ротора
- Хорошая видимость благодаря использованию серийных систем переднего и заднего освещения – прежде всего для строительных площадок с ночными рабочими сменами

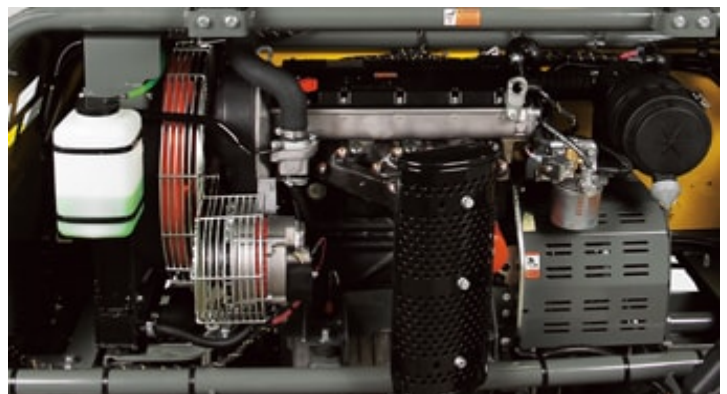

Доступны три различных варианта машины со следующими типами двигателей:

1. четырехтактный двухцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
2. четырехтактный трехцилиндровый бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

3. четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

	CRT48-34V	CRT48-35L	CRT48-37V
Д x Ш x В мм	2566 x 1295 x 1473	2566 x 1295 x 1473	2566 x 1295 x 1473
Рабочая масса кг	558	603	547
Параметры лопатки и разглаживания			
Диаметр разглаживания мм	1.220	1.220	1.220
Количество Заглаживающая лопасть	10	10	10
Разглаживающие лопасти мм	457 x 152	457 x 152	457 x 152
Комбинированные лопасти мм	457 x 203	457 x 203	457 x 203
Комбинированные лопасти мм	457 x 254	457 x 254	457 x 254
Диапазон угла установки °	0 - 25	0 - 25	0 - 25
Число оборотов 1/мин	25 - 165	25 - 165	25 - 170
Параметры двигателя			
двигатель	четырёхтактный трехцилиндровый бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением	четырёхцилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением	четырёхтактный двухцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Briggs & Stratton Vanguard	Kohler	Briggs & Stratton
Рабочий объем см ³	950	1.370	993
Производительность кВт (л. с.)	25.4 (34.0)	26.0 (35.0)	27.6 (37.0)
Число оборотов 1/мин	3.800	3.800	3.800
Расход топлива л/ч	10	10	10
Объем бака л	24,6	24,6	24,6

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.